Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

- 1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
- 2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия. не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
- 3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога. изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 12 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии):
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

- 1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
- 2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- 3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° C до +50° C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- 5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
- 6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
- 7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
- 8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы. болты.
- 9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
- 10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
- 11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
- 12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами. Категорически запрещается:

- 1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
- 2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
- 3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°C).
- 4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
- 5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
- 6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru



427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово, ул. Торговая, 15 e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Модульная мебель для кухни

Модуль: Шкаф-пенал L600/450 H2321/2141 (1 дв. 1 ящ.) Габаритные размеры: 600/450 x 566 x 2321/2141 (Ш x Г x В)

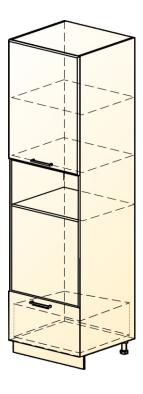

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства). подготовьте необходимые инструменты.

Фурнитура

Турнин ура							
Поз.	Наименование	Кол- во	Изображение**				
K-1	Шток эксцентриковой стяжки Эксцентрик	20 20					
K-2	Опора регулируемая 100 мм Клипса для цоколя Саморез 3,5х16***	4 2 16	8: -				
K-3	Комплект направляющих Метабокса h150 Евровинт 6,3х13 потай гол. крест	1	Party.				
K-4	Метабокс h150 Саморез 3,5x16***	1 14	-				
K-5	Комплект рейлингов продольных для метабокса Саморез 3,5х16***	1	1				
K-6	Петля накладная Ответная планка петли Евровинт 6,3х13 потай гол. крест Саморез 3,5х16***	2 2 4 4					
K-7	Планка для навесов Саморез 4x40*** Дюбель 6x40	1 4 4					
K-8	Навес Саморез 4x30***	2 4	M				
K-9	Полкодержатель	4					
K-10	Саморез 3х20***	16	No. of Street, or other Persons and Street, o				
K-11	Стяжка межсекционная М4х30	2					
K-12	Демпфер самоклеющийся	8					


^{**} Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

Детали


	L450		L600		Кол-				
	H2321	H2141	H2321	H2141	во				
Бок шкафа-пенала	H99	H100	H99	H100	2				
Горизонт	H101		H61		5				
Полка	H102		H62		1				
Дно ящика	H104		H29		1				
Стенка большого ящика с рейлингами	H106		H71		1				
Стенка задняя 1 (ДВП) под навес	H109	H112	H107	H111	1				
Стенка задняя 2 (ДВП)	H110		H108		2				
Планка для соединения ДВП	B64		B58		1				
Цоколь	H83		H44		1				
Комплект фасада									
Фасад	60	63	59	62	1				
Фасад	61		29		1				

Шкаф-пенал L600/450 H2321/2141 (1 дв. 1 ящ.)

Установка направляющих, ответных планок петель, штоков эксцентриковой стяжки (К-3), (К-5), (К-1)

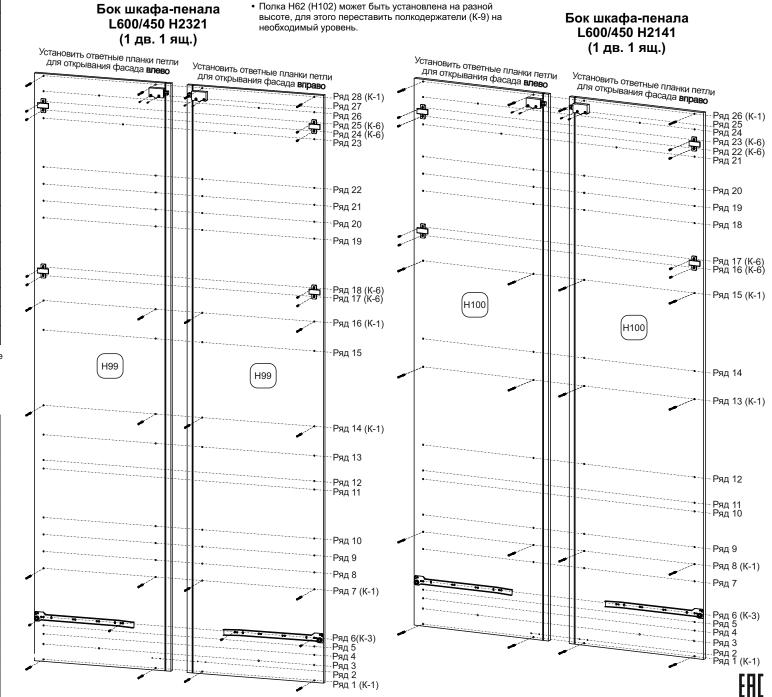

^{***} Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

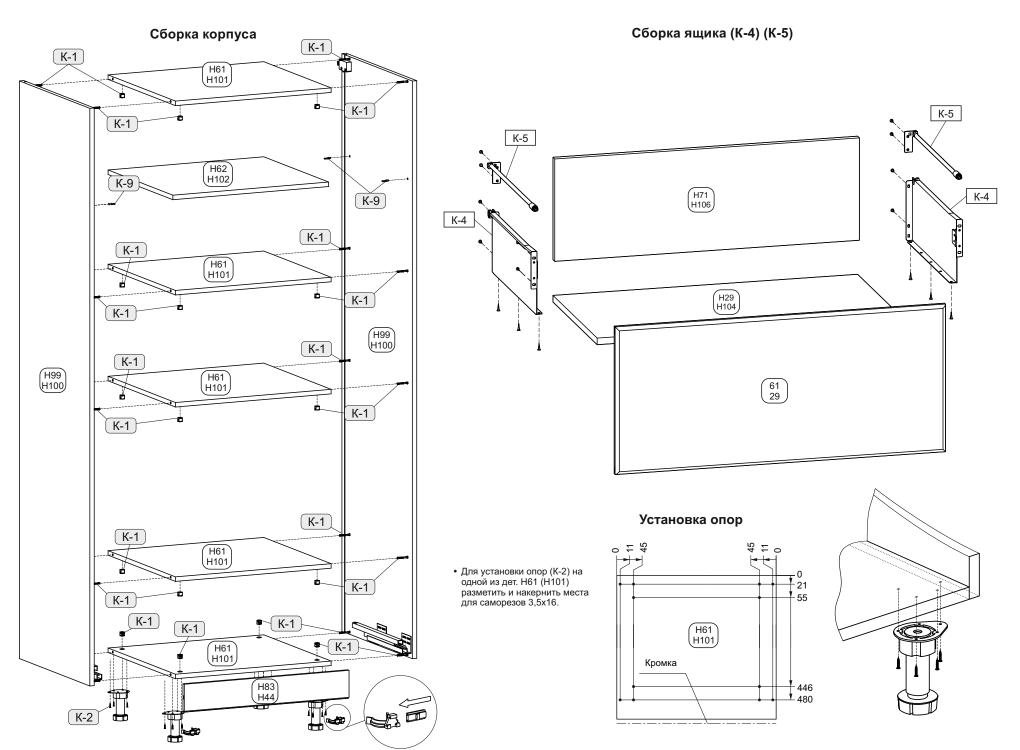

Монтаж и регулировка навесов (К-8)


• Модуль предназначен **для плотного прилегания** к стене. Для этого располагайте планку для навесов с учетом выступа боковин шкафа (дет. H100)






Установка петли на фасад (К-6)

• После закрепления чашек петель саморезами 3,5х16 мм (К-6) завести петли в ответные планки на боковине шкафа (дет. Н99,Н100) и зафиксировать.

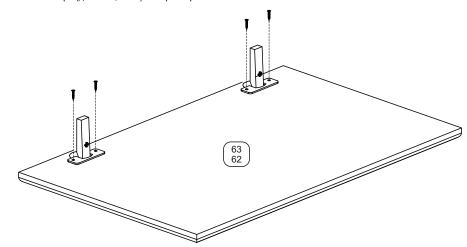

- Установить модуль в подвешено-стоячее положение, регулируя фурнитуру (К-2, К-8).
- Наклеить демпферы (К-12) на корпус шкафа для смягчения закрытия фасада.
- После завершения сборки и установки модулей в рабочее положение просверлите отверстия Ø5 мм в боковых стенках и скрепите модули между собой стяжками межсекционными (К-11).
- Не перегружайте шкаф: максимальная распределенная нагрузка на изделие 15 кг.

Установка задней стенки (К-7)

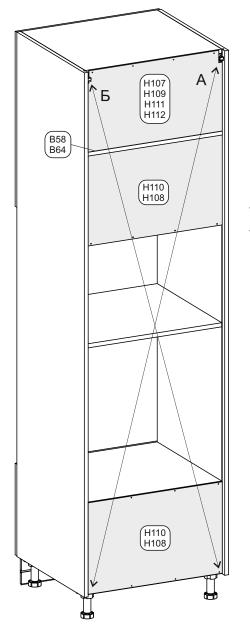

- Перед закреплением ДВП добиться равенства диагоналей изделия (A=Б)
- Задние стенки крепить саморезами 3x20 к дет. H61(H101) (4 шт.). В ДВП предварительно пробить или просверлить отверстия диаметром 2..3 мм (рекомендуемый шаг 150 мм). ДВП соединить между собой B58 (B64).